




Rojaplast alumínium bioklimatikus pergola intro duo 8 x 4 méteres - szabadon álló, szürke antracit

A prémium kerti alumínium szabadon álló, **8x4 méteres** bioklimatikus pergola ideális megoldás kültéri pihenőterületének lefedésére, és igazán nagy fedett területet biztosít Önnek.


Nagyon erős és stabil **konstrukció antracit RAL 7016 színben**, matt felülettel, bármilyen térben elfér, nem kell a falba fúrni. A pergola kiváló minőségű alumíniumból készült, mely porfestékkel van kezelve, ami garantálja az időjárási hatásokkal szembeni ellenálló képességet.

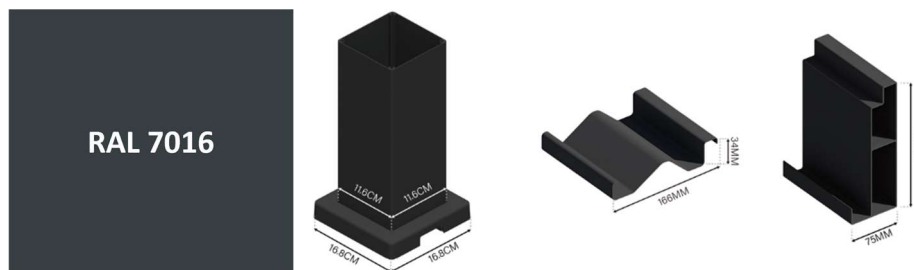

A lécek 3 zónára vannak osztva és mindegyik rész külön vezérelhető. A 75 állítható forgóléc nemcsak a naptól, hanem az esőtől is megvéd. A lamellák 0°-tól, teljesen zárt tető esetén **135°-ig forgathatók**, aminek köszönhetően nagyszerű mobilitást és lehetőséget biztosít a nap árnyékolására bármely oldalról.

A lécek könnyen vezérelhetők **manuálisan egy fogantyú segítségével**. Úgy van kialakítva, hogy a léceket könnyedén a kívánt helyzetbe tudja forgatni, és a pergola szerkezete ne karcolódjon meg a lécek forgatásakor. Ugyanakkor a szerkezeten a hurok úgy van elhelyezve, hogy ha a

pergolához paravánokat vagy paneleket helyeznek el, az ne akadályozza ezeknek a tartozékoknak a könnyű kezelését. Egyszerűen eltávolíthatja a fogantyút.

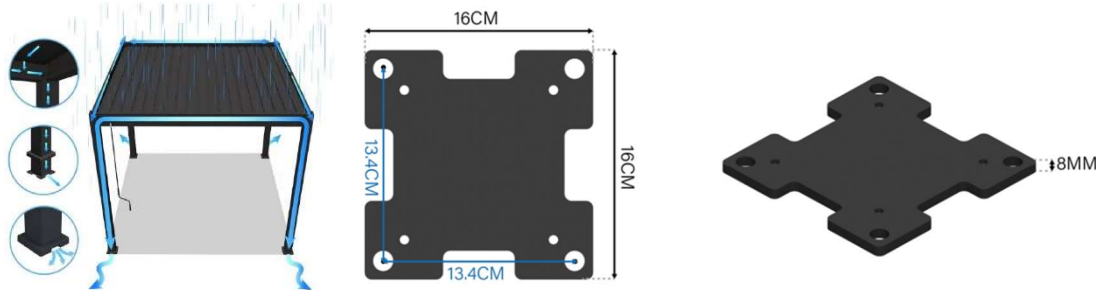

A vizet egy egyedi vízelvezető rendszer vezeti el **közvetlenül az építményen belül**. A lamellák valóban nagy mennyiségű, óránként akár 17 l/m² víz elvezetésére képesek. A téli hónapokban a léceket függőleges helyzetben kell hagyni. A lécek így is 30-40 centiméteres hóréteget képesek elviselni, ami megközelítőleg 50 kg/m² terhelést jelent. Ez a teher azonban nem lehet hosszú távú.


A pergola bármely oldala **kiegészíthető paravánnal**. Négyméteres alumínium szerkezetű és textilén töltetű paravánokat kínálunk, amelyek védelmet nyújtanak a szél ellen, és egyben kellemes árnyékot adnak. A pergola **fix vagy dönthető vízszintes lécekkel ellátott árnyékoló panelekkel is kiegészíthető** a további magánélet és árnyékolás érdekében.

A bioklimatikus pergola nagyszerű tulajdonságainak, részletgazdag megmunkálásának és modern kialakításának köszönhetően sokkal gyakrabban fog kültéri ülőhelyet használni.

A robusztus oszlop mérete 116x116 mm, szereléskor figyelembe kell venni a 160x160 mm-es oszlop lábát. A lábfej 8 mm vastag acélból készült, emellett alumínium burkolat borítja beépített vízelvezető rendszerrel. **Az emelt alumínium profil** a hozzáadott felső rúddal elrejtje a léceket, így azok oldalnézetből nem látszanak, és egy vonalban vannak a profillal.

Az egyes lécekkel ellátott zónák között fix gerendák helyezkednek el, amelyekbe nem kell aggódni például a világítás beépítésével.

INTRO DUO

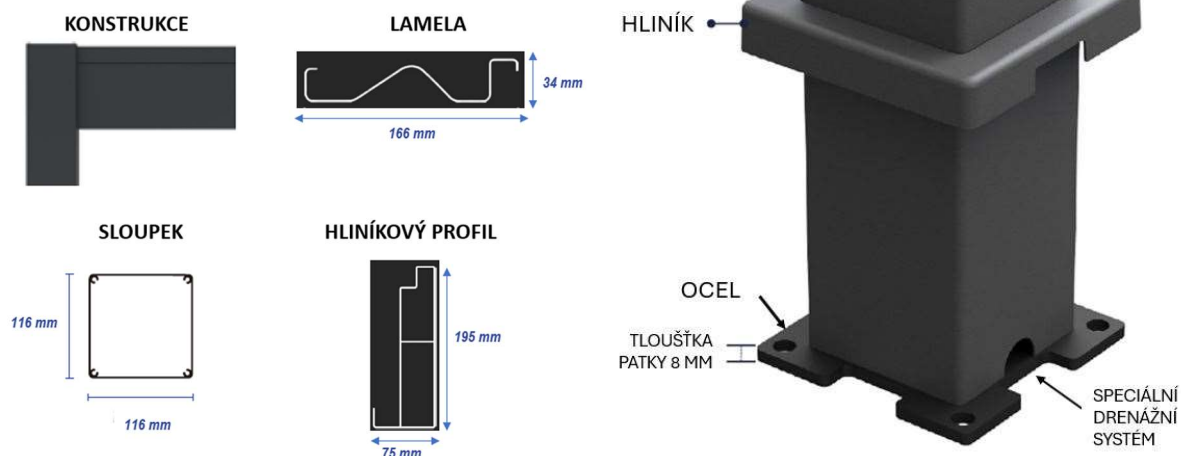


A bioklimatikus pergolával maximálisan élvezheti a napsugarakat, ugyanakkor a lécek helyes beállításával védekezhet ezek ellen a sugarak ellen is. A pergola emellett lehetővé teszi a tér könnyű szellőzését, és fordítva, tökéletes menedéket biztosít eső esetére.



FŐ ELŐNYÖK





- 75 alumínium léc
- 3 zónára osztott tetőrész
- rugalmasabb lécek 0° és 135° közötti elforgatási szöggel
- az alumínium profil megemelt felső rúdja - a lécek még forduláskor sem látszanak
- integrált vízelvezető rendszer
- teljesen alumínium konstrukció - erős gerendák
- nincsenek látható rögzítőelemek, csavarok - sima szerkezet

STRUKTURA KONSTRUKCE

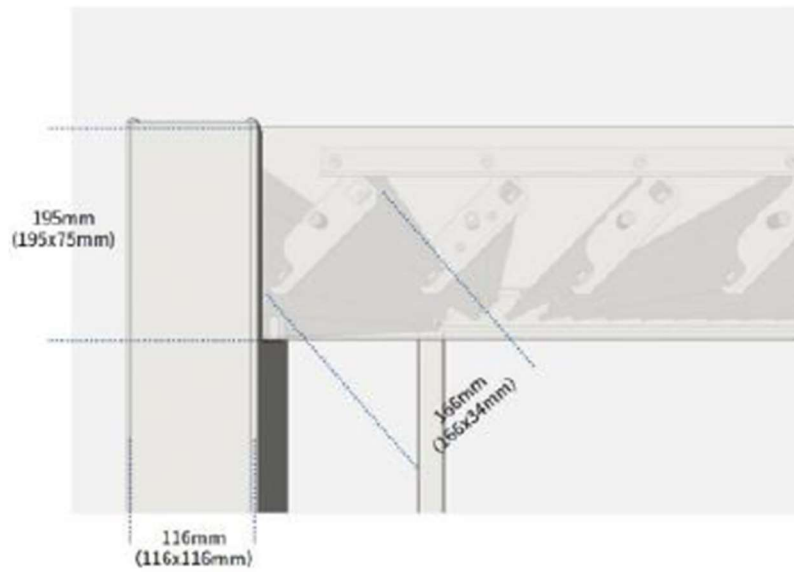

Intro-Duo

A PERGOLA MÉRETEI

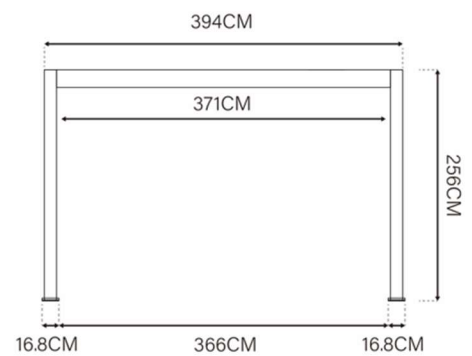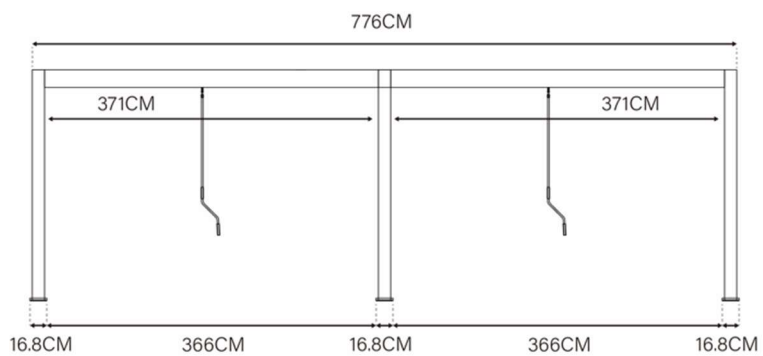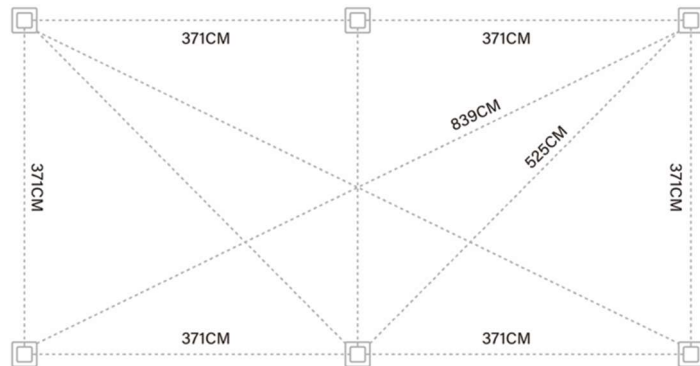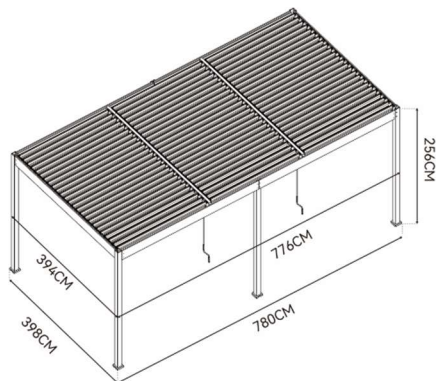

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

termék szélessége 800 cm

termék mélysége 400 cm

termék magassága 255 cm

össztömeg 347 kg

anyag (profilok, oszlopok, lécek) alumínium

építési szín antracit RAL 7016

a lécek színe antracit RAL 7016

csomag mérete 8 kartondoboz (305x39x25 cm - 66 kg, 390x33x22 cm - 52 kg, 390x33x22 cm - 52 kg, 255x24x28 cm - 37 kg, 255x24x28 cm - 37 kg, 255x24x28 cm - 37 kg, 255x24x28 cm - 37 kg, 255x28 cm - 3 - 3 x 2 kg)

csomagolóanyag karton

oszlop mérete és vastagsága 116x116x1,5 mm

alumínium profil mérete és vastagsága 195x75x1,4 mm

a lécek mérete 166x34x1,2 mm

ellenőrzés kézikönyv

belső terület 32 m²

terhelhetőség 50 kg/m² (30-40 cm hó)