




ROJAPLAST PRESTIGE 4×4 m motoros bioklimatikus pergola – modern árnyékolás, amely egész évben maximális komfortot ad

A **ROJAPLAST PRESTIGE** 4×4 méteres bioklimatikus pergola a prémium kategóriás kültéri árnyékolók csúcsa. A teljes alumíniumból készült, időtálló szerkezet és az elektromosan állítható, dupla lamellás tető garantálja, hogy bármilyen időjárás esetén kényelmesen használható legyen a kültéri ülőtér.

A beépített **LED világítás**, az elegáns megjelenés és a TÜV minősítés együttesen teszik ezt a pergolát az egyik legmegbízhatóbb és legexkluzívabb kerti megoldássá.

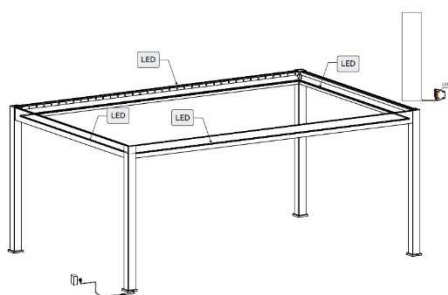

Prémium alumíniumszerkezet – stabil és karbantartásmentes

A ROJAPLAST PRESTIGE pergola szerkezete antracit RAL 7016 színű, porfestett alumíniumból készül, amely:



- korrózióálló
- UV-álló
- minimális karbantartást igényel
- rendkívül stabil nagy igénybevétel mellett is

A pergola szabadon álló kivitel, így **nem szükséges falra rögzíteni**, telepítése rugalmas és egyszerű.

Motoros lamellák – teljes kontroll a fény és árnyék felett

A tetőszerkezet 25 darab, dupla falú alumínium lamellából áll, amelyek:

- 0°-tól egészen 135°-ig elforgathatók
- teljes zárás esetén teljesen vízálló tetőt képeznek
- nyitott állásban biztosítják a légáramlást
- oldalról érkező nap ellen is árnyékolnak

A lamellák mozgását **egy motor** végzi, amely a LED világítást is vezérli. Mindez **egy távirányítós rendszerrel** történik.



Fordítsd a lamellákat a nap irányába, hogy a lehető legtöbb napsütés jusson a pergola alá.



Fordítsd a lamellákat 90 fokos, függőleges állásba az optimális szellőzés érdekében a szerkezet alatt.



Fordítsd a lamellákat a naptól elfelé, döntött szögbe, hogy árnyékot hozz létre a szerkezet alatt.




Zárd be a lamellákat a 100%-os védelem érdekében eső és hó ellen.

Integrált vízelvezető rendszer


Az esővíz a lamellákon át jut a rejtett csatornarendszerbe, majd a pergola lábaiban távozik.

A rendszer:

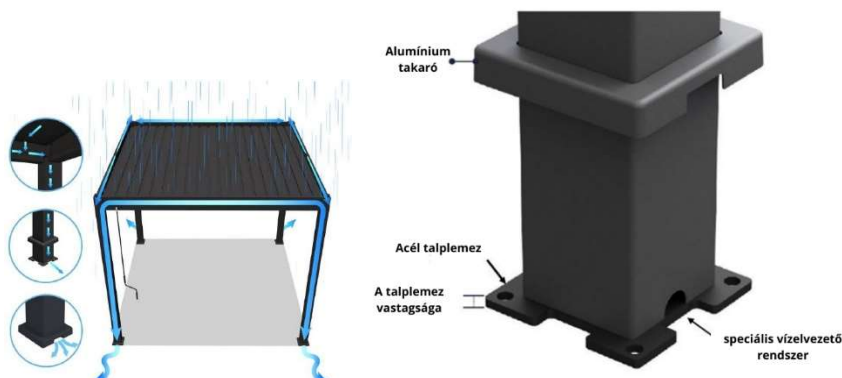

- akár 17 liter vizet kezel négyzetméterenként óránként
- teljes mértékben elrejt a csapadékot
- tiszta, rendezett megjelenést biztosít

A pergola télen is használható, azonban a lamellákat **függőleges állásban** kell hagyni, mert csak így képesek elviselni a 30–40 cm hóterhelést (50 kg/m² terhelésig).

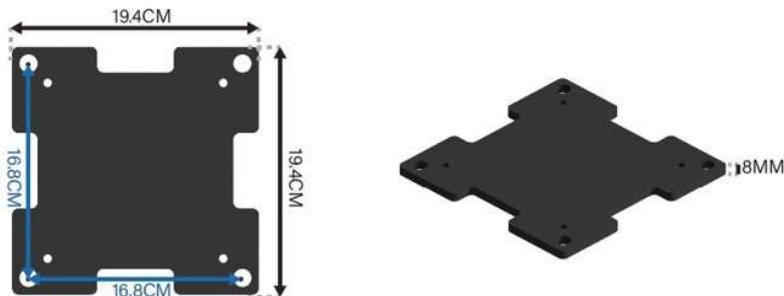

Oldalárnyékolók és kiegészítők – extra védelem és komfort

A ROJAPLAST PRESTIGE pergola igény szerint kiegészíthető:

- textil árnyékoló panelekkel
- fix vagy dönthető lamellás oldalfalakkal
- szélfogó oldalponyvával
- alumínium keretes tolópaneles oldalfalakkal

Ezek növelik a privát szférát, védelmet nyújtanak a szél ellen és még több kényelmet biztosítanak.

TÜV tanúsítvány – garantált biztonság és megbízhatóság

A pergola TÜV által bevizsgált termék:



- megfelel a nemzetközi normáknak
- biztonságos használatot garantál
- hosszú távú megbízhatóságot biztosít

Ez a minősítés csak a magas minőségi és gyártási elvárásoknak megfelelő termékeknek jár.

Fő előnyök

25 dupla alumínium lamella
Lamellák állíthatósága: 0–135°
Rejtett, integrált vízvezető rendszer
Egységes, teljes alumínium konstrukció
Nincsenek látható csavarok – letisztult design
Motoros lamellavezérlés + LED világítás egy távirányítóval
TÜV minősítés
Modern antracit szín és matt felület

Műszaki adatok

Szélesség: 400 cm
Mélység: 400 cm
Magasság: 255 cm
Teljes tömeg: 337 kg
Szerkezet anyaga: alumínium
Szín: antracit RAL 7016
Lamellák színe: antracit RAL 7016
Csomagolás: 7 karton
Vízállóság: igen
Oszlop mérete: 150×150×2,1 mm
Tetőprofil mérete: 235×120×2,2 mm
Lamella mérete: 169×45×1,4 mm
Vezérlés: motoros (a gyártó leírása szerint, az eredetiben elírás van)
Befedett terület: 16 m²
Teherbírás: 50 kg/m²