





A **Rojaplast INTRO DUO 4×4 m** bioklimatikus pergola prémium megoldást kínál azoknak, akik elegáns, modern és tartós fedést szeretnének kültéri pihenőhelyük fölé. Ez a falhoz rögzíthető alumínium pergola ideális választás teraszokra, kertekbe vagy udvarokra, hiszen védelmet nyújt a napsütés, az eső és a szél ellen, miközben stílusosan egészíti ki a környezetet.

A masszív, antracit színű (**RAL 7016**), matt felületkezelésű alumínium szerkezet rendkívül stabil és időjárásálló. A tető 50 alumínium lamellából áll, amelyek két külön zónára osztva, egymástól függetlenül szabályozhatók. A lamellák 0°–135° között állíthatók, így teljes zárásnál vízzáró fedést adnak, félig nyitva szellőzést biztosítanak, nap felé fordítva beengedik a fényt, a naptól elfelé döntve pedig árnyékot teremtenek.

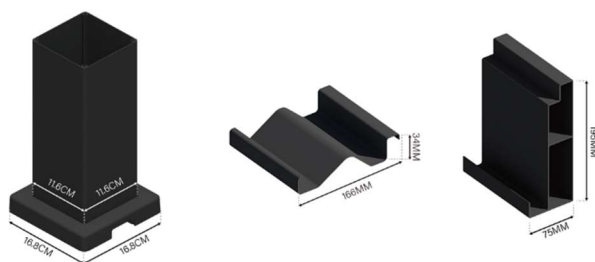


A lamellák egyszerűen, kézi karral működtethetők. A kar kialakítása megakadályozza a pergola karcolódását, és eltávolítható, hogy ne akadályozza a kiegészítők – például árnyékoló oldalpanelek vagy szélfogó előlapok – használatát.

Szerkezet felépítése

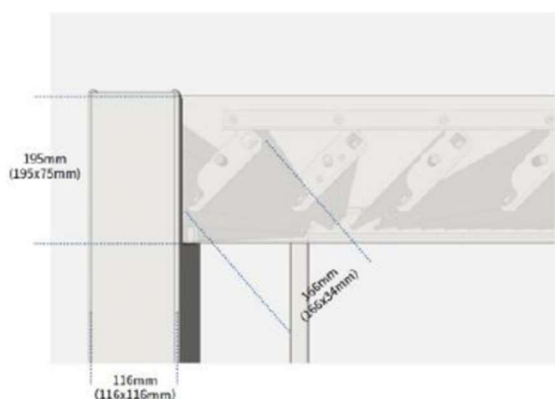


Intro-Duo

A pergola speciális integrált vízvezető rendszerrel van ellátva, amely óránként akár 17 l/m² esővizet képes elvezetni a szerkezet belsejében. Télen a lamellákat függőleges állásban kell hagyni, de rövid ideig akár 30–40 cm hóterhet (kb. 50 kg/m²) is elbírnak.

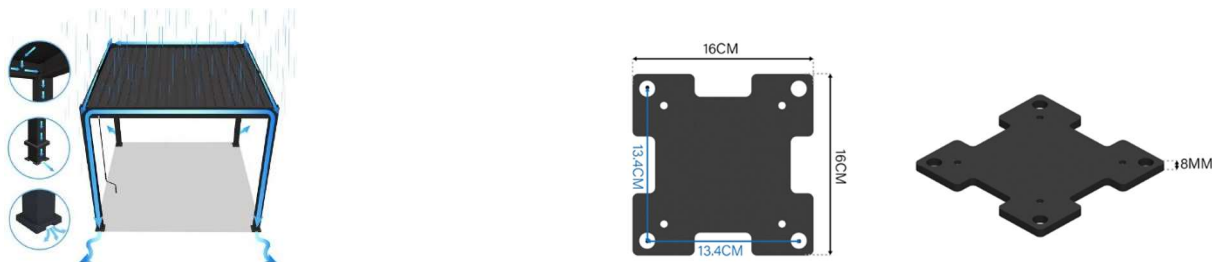

A tartóoszlopok 116×116 mm méretűek, a talplemez vastagsága 8 mm-es acélból készült, alumínium borítással ellátva, ami esztétikus megjelenést és stabilitást biztosít. A központi alumínium tartógerenda lehetőséget nyújt világítás vagy egyéb kiegészítők felszerelésére. A lamellák rejtve maradnak a magasított felső profilban, így a pergola oldalnézetből is letisztult és elegáns.

INTRO DUO

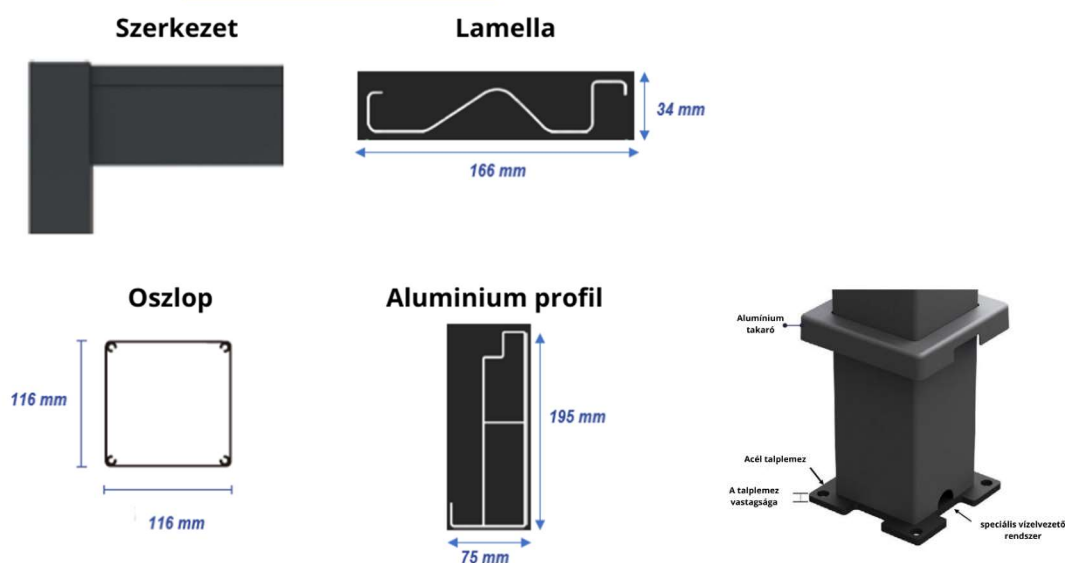

A **Rojaplast INTRO DUO** pergola tovább bővíthető különféle kiegészítőkkel: textilen borítású oldalfallal, fix vagy állítható lamellás árnyékoló panelekkel, illetve toló- vagy dönthető árnyékoló rendszerrel. Ezek nemcsak extra védelmet adnak a szél és a nap ellen, hanem fokozzák a privát szférát is.



A Rojaplast **INTRO DUO 4×4 m** bioklimatikus pergola fő előnyei:

50 alumínium lamella, két külön zónában szabályozható

0°–135° között forgatható lamellák a maximális fény, árnyék vagy szellőzés beállításához

speciális integrált vízelvezető rendszer akár 17 l/m²/óra kapacitással

teljesen alumínium konstrukció, erős központi tartógerendával

stabil, 8 mm vastag acél talplemez alumínium borítással

elegáns, letisztult design rejtett csavarozással

bővíthető szélfogó panelekkel, előlapokkal és árnyékoló oldalfalakkal

A **Rojaplast INTRO DUO** pergola a modern kert és terasz elengedhetetlen része: egy sokoldalú, időtálló és elegáns szerkezet, amely minden évszakban kényelmes és védett kültéri életteret teremt.

Rojaplast INTRO DUO bioklimatikus pergola 4×4 m – műszaki adatok :

Méretek:

- Szélesség: 400 cm
- Mélység: 400 cm
- Magasság: 255 cm
- Beépített alapterület: 16 m²

Súly:

- Teljes tömeg: 176,5 kg

Anyag és kivitel:

- Konstrukció (profilok, oszlopok, lamellák): alumínium
- Szerkezet színe: antracit (RAL 7016)
- Lamellák színe: antracit (RAL 7016)
- Csomagolás anyaga: karton

Csomagolási méretek és súlyok:

- 323,5 × 38,5 × 13,5 cm – 32,5 kg
- 389,5 × 40,5 × 21,5 cm – 58 kg
- 191 × 24 × 23 cm – 21 kg
- 191 × 24 × 23 cm – 21 kg
- 191 × 24 × 23 cm – 21 kg
- 191 × 24 × 26,5 cm – 23 kg

Szerkezeti paraméterek:

- Oszlop mérete és vastagsága: 116 × 116 × 1,5 mm
- Alumínium profil mérete és vastagsága: 195 × 75 × 1,4 mm
- Lamellák mérete: 166 × 34 × 1,2 mm

Funkciók és teljesítmény:

- Lamellák mozgatása: manuális
- Esőállóság: igen (integrált vízelvezető rendszerrel)
- Terhelhetőség: 50 kg/m² (kb. 30–40 cm hó)